# 403 PEUGEOT

Die Angaben in diesem Prospek können von den Vorschriften de deutschen StVZO abweichen.





### 5/6 Plätze - 4 Türen - Verbrauch 8-9 Itr. auf 100 km - Geschwindigkeit über 120 km/st

Der wirtschaftliche und zuverlässige 403/1300 weist alle technischen Fortschritte des 403 auf; er ist mit einem Motor von 1 290 ccm ausgerüstet, der 54 PS SAE (48 PS DIN) leistet und ihm ein brillantes Beschleunigungsvermögen sowie eine grosse Bergfreudigkeit sichern.

Der 403/1300 ist mit einem vollsynchronisierten 4 Gang-Getriebe sowie mit einer automatischen Ventilatorkupplung (Patent Peugeot) ausgerüstet.

Er ist nicht nur kostensparend aufgrund seiner Anschaffungskosten, sondern auch wegen seines geringen Kraftstoffverbrauchs, seiner Robustheit und seiner niedrigen Unterhaltungskosten. Das Fahrzeug zeichnet sich sowohl als wendiger Stadtwagen, wie auch als großer Tourenwagen aus.

Er verfügt über ausgezeichnete Bremsen und gestattet hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten bei einem Aktionsradius von über 600 km.

Außenabmessungen:
Gesamtlänge 4,45 m - Gesamtbreite 1,67 m Höhe, beladen 1,46 m - Wendekreishalbmesser
4,75 m - Radstand 2,66 m - Spur vorn 1,34 m Spur hinten 1,30 m.



#### GERÄUMIGKEIT UND KOMFORT FÜR 5/6 PERSONEN

Die vier großen Türen sind vorn aufgehängt, lassen sich in einem Winkel von 90° öffnen und gestatten bequemen Einstieg zu allen Plätzen.

Die Form und Tiefe der Polsterung ergeben sowohl vorn als auch hinten angenehmen Sitzkomfort.


Es werden feingeripptes Tuch sowie unverwüstliches Kunstleder, geschmackvoll zu den Karosseriefarben abgestimmt, verwandt. Alle Türen haben einen Feststeller und außen Griffe mit Drückern. Die Vordertüren sind von außen mittels Schlüssel und von innen durch Schliesszylinder abschliessbar.

Die Hintertüren sind mit einer vor allem bei der Mitnahme von Kindern wichtigen Sicherung versehen, welche das Öffnen von innen unmöglich macht.

Die vordere breite und bequeme Sitzbank ist während der Fahrt verstellbar.

Eine Deckenleuchte sorgt für die Beleuchtung des Innenraums.



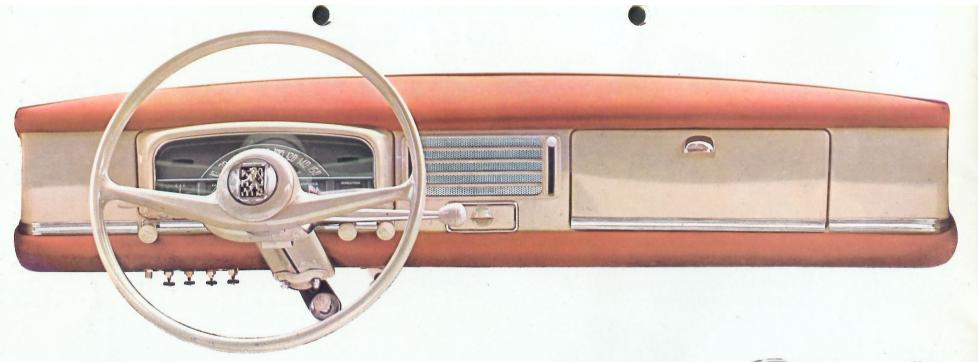

Sicherheits - Armaturenbrett mit Schaumgummiwulst oben und unten und unverwüstlicher Kunstlederverkleidung. Zweispeichenlenkrad.

Getriebeschalthebel an der Lenksäule. Schalter für Stadt - und Überlandhupe. Großer Handschuhkasten. Aschenbecher in der Mitte des Armaturenbretts. 3 - fach verstellbare Klimaanlage. Öffnen der Motorhaube durch Zug unter dem Armaturenbrett. Parallel laufende Scheibenwischer. Regulierbare Armaturenbeleuchtung. Fernthermometer und Tachometer mit Kilometeranzeige. Blinkerschalter mit automatischer Rückstellung an der Lenksäule.


In dem geräumigen bequem zu öffnenden Kofferraum finden 5-6 Koffer sowie kleine Gepäckstücke Platz. Der Kofferraum wird durch die mittlere Hecklampe beleuchtet. Das Reserverad ist getrennt vom Gepäck untergebracht und ist ohne Lageveränderung der Gepäckstücke leicht zugänglich. Laschen auf dem Dach ermöglichen schnelle und sichere Anbringung eines Gepäckträgers. Die dreiteiligen Stossstangen aus poliertem, rostfreiem Stahl bewirken durch ihre Robustheit einen sicheren Schutz der Karosserie.



# 403 Diesel

Die verschiedenen Modelle des 403 Diesel: Berline Luxe und Grand Luxe, Familiale Luxe und Grand Luxe sowie Commerciale Luxe sind mit dem Diesel-Motor Indenor 85 ausgerüstet.

### MOTOR INDENOR 85

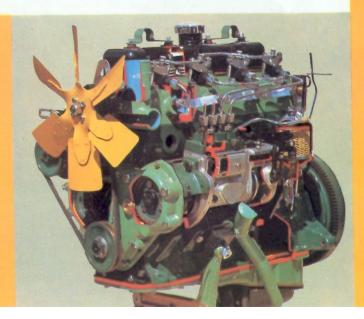







5/6 Plätze - 4 Türen - Stahlschiebedach - Kraftstoffverbrauch 8,5 ltr. auf 100 km/st - Geschwindigkeit über 130 km/st

Robust, schnell und komfortabel vereinigt die 403 Limousine die Vorzüge eines wirtschaftlichen Reisewagens mit der Wendigkeit eines Stadtwagens.

Der elastische und kraftvolle 4 Zylinder-Motor beschleunigt temperamentvoll.

Die elektromagnetische Ventilatorkupplung schaltet sich automatisch in Abhängigkeit von der Motortemperatur ein. (Patent Peugeot.)

Das 4-Ganggetriebe ist vollsynchronisiert. Leichtgängige und präzise Lenkung mit einem Wendekreisradius von 4,75 m. Weiche und komfortable Aufhängung. Progressive und kraftvolle Bremsen. Wirtschaftliche Unterhaltung und Kraftstoffverbrauch. Hoher Wiederverkaufswert als Gebrauchtwagen.

Das Sicherheitsarmaturenbrett ist oben und unten mit Schaumgummi gepolstert und mit haltbarem Plastik verkleidet. Getriebeschaltung durch Hebel am Lenkrad. Dreifach regulierbare Klimaanlage. Zugknopf für Motorhaube innen unter dem Armaturenbrett. Stadt- und Überlandhupe durch Hupenring betätigt.

Ascher in der Mitte des Armaturenbretts.

Blinkerschalter mit automatischer Rückschaltung an der Lenksäule.

Armaturenbeleuchtung einstellbar.

Elektrische Zeituhr.

Kühlwasser-Fernthermometer.

Kilometerzähler mit Tageszähler.



### AUSRÜSTUNG IN GRAND TOURISMO-AUSFÜHRUNG

Das System der Heizung, Entfrostung und Belüftung ist in Stärke, Richtung und Volumen verstellbar unter Zuführung von Frischluft. Warm- und Kaltluft können durch einen Ventilator umgewälzt werden.

Scheibenwaschanlage - Zwei verchromte Scheibenwischer mit automatischer Endausschaltung. Zwei gepolsterte Sonnenblenden, davon eine mit Make - up - Spiegel.

Deckenleuchte mit Türkontaktschalter und separatem Schalter.


Großer Sicherheits-Rückblickspiegel durch zwei Kugelgelenke verstellbar. Laschen zur schnellen und sicheren Anbringung des Gepäckträgers auf dem Dach.


Die Zierleisten an der Karosserie und Kühlergrill, die Radzierkappen sowie die Stoßstangen sind aus rostfreiem Stahl.

Die Limousine Grand Luxe 403 ist auch mit dem Diesel-Motor Indenor 85 lieferbar.

Außenabmessungen:

Länge 4,47 m, Breite 1,67 m, Höhe belastet 1,47 m, Wendekreisradius 4,75 m, Radabstand 2,66 m, Spur vorn 1,34 m, Spur hinten 1,30 m.







Breite und bequeme hintere Sitzbank. Mittlere herausklappbare Armstütze hinten mit eingebautem Ascher. Armstützen an beiden Hintertüren.

Die geteilten Vordersitze sind nach vorn und hinten sowie in der Höhe verstellbar. Die Vordertüren sind mit Armstützen und Seitentaschen ausgerüstet und von aussen abschliessbar. Durch völliges Zurückklappen der vorderen Rückenlehnen ist die Umwandlung in Liegesitze geschaffen, wodurch aussergewöhnlicher Komfort für Grand Tourismo und Camping geboten wird. Für den Beifahrer kann durch Zurückklappen der einen Rückenlehne eine angenehme Liegestatt während der Fahrt geschaffen werden.



Als bequemer Reisewagen bietet die Limousine Grand Luxe 403 eine bemerkenswerte Geräumigkeit sowie Fahrkomfort für längere Reisen.

Die sorgfältig ausgeführte Innenverkleidung und Polsterung mit feingerippten Stoffen und strapazierfähigem Plastik ist auf die Farben der Karosserie abgestimmt.

Die verstellbaren Sitze, die tiefe und weiche Polsterung und die breite hintere Sitzbank sollen Fahrer und Insassen grösstmöglichsten Komfort auf allen Plätzen bieten.

Die 4 großen Türen öffnen sich von hinten nach vorne bis zu einem Winkel von 90°, sie sind mit einem Feststeller versehen und gewährleisten daher bequemen Zugang zu allen Sitzen. Die Vordertüren sind mit seitlichen, verriegelbaren Schwenkfenstern ausgestattet.





# FAMILIALE GRAND LUXE 403 BL

7/8 Sitzplätze in Fahrtrichtung



Als robustes, schnelles und geräumiges Fahrzeug bietet die Familiale Grand Luxe 403 BL leicht 7 bis 8 Personen ausreichend Platz und Bequemlichkeit. Der geringe Kraftstoffverbrauch in Verbindung mit der außergewöhnlichen Geräumigkeit, sichern dem Fahrzeug eine bemerkenswerte Wirtschaftlichkeit.

Die Ausrüstung des Armaturenbretts entspricht genau der 403 Limousine.

Automatische Ventilatorkupplung (Patent Peugeot). Heizung, Entfroster und Belüftung dreifach regulierbar, Scheibenwaschanlage. Schwenkfenster am vorderen Türfenster. 2 Sonnenblenden davon eine mit Make - up - Spiegel.

Große Seitenscheiben hinten und ein großes Fenster in der hinteren Türe sichern ausgezeichnete Sichtverhältnisse. Die 4 Seitentüren sind in einem Winkel von 90° zu öffnen und gestatten leichten Zugang zu allen Plätzen. Die hintere Türe ist von außen abschließbar und macht das Reserverad und die Ablage für kleineres Gepäck leicht zugänglich.




Laschen für schnelle und sichere Anbringung des Gepäckträgers auf dem Dach. Zierleisten an der Karosserie und am Grill, Radzierkappen sowie Stoßstangen aus rostfreiem Stahl.

Die Familiale Grand Luxe BL ist auch mit Diesel-Motor Indenor 85 lieferbar.

Die sorgfältig ausgeführte Innenverkleidung mit feingerippten Stoffen und strapazierfähigem Plastik ist auf die Farbtöne der Karosserie abgestimmt. Die Vordertüren weisen Armstützen und Taschen auf und sind von außen abschließbar. Die hintere Sitzbank ist mit Armstützen ausgestattet.

Die mittleren Sitze sind breit und bequem und lassen sich gegen die vorderen Sitze umklappen.

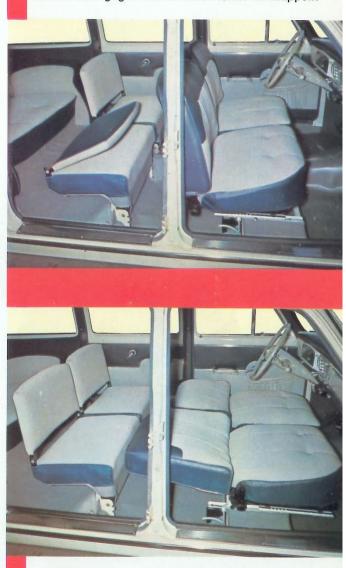

Die vorderen Sitze sind durch einfaches Umklappen der Rückenlehne schnell in Liegesitze umzuwandeln.

### KOMBIWAGEN COMMERCIAL 403 B5

Nutzlast 500 kg

Lieferbar mit Otto-Motor 53 PS DIN oder Diesel-Motor Indenor 85 mit 43 PS DIN

Spur vorn 1,34 m, Spur hinten 1,32 m, Radabstand 2,90 m, Wendekreishalbmesser 5,50 m.

Der Kombiwagen Commercial 403 B 5 ist ein idealer Transport- und Reisewagen. 4 Seitentüren mit einem Öffnungswinkel von 90° und die Hintertür mit einem Öffnungswinkel von 120° gewährleisten leichten Zutritt zu allen Sitzen wie auch zum Laderaum.



5/6 Plätze - 4 Seitentüren - Große hintere Ladetür mit einem Öffnungswinkel von 120°, von außen abschließbar.

Der Kombiwagen Commercial 403 B 5 ist ein geräumiger und praktischer Wagen für geschäftliche Zwecke, er bietet außerdem die Vorteile eines schnellen und bequemen Personenwagens und hat sich als Familien-Reisewagen bewährt.

Heizung-Defroster-Belüftung. Das Armaturenbrett ist mit Schaumgummi gepolstert. Die beiden Seitentüren sowie die hintere Ladetür sind von außen abschließbar. Laschen für schnelle und sichere Anbringung des Gepäckträgers auf dem Dach. Das Reserverad ist hinten unter der Ladefläche angebracht.



Die Zierleisten an Karosserie und Grill, die Radzierblenden und die Stoßstangen sind aus rostfreiem und poliertem Stahl.

Durch seine robuste Mechanik und seinen geringen Kraftstoffverbrauch erreicht der Kombiwagen Commercial 403 B 5 einen hohen Grad an Wirtschaftlichkeit und gewährt bei Bedienung und Führung des Fahrzeugs völlige Sicherheit.







Die elegante und sorgfältige Innenausstattung ist in strapazierfähigem zweifarbigem Plastik gehalten. Die Vordersitze sind geteilt und verstellbar. Schwenkfenster an den Vordertüren. Breite und bequeme Sitzbank hinten für drei Personen.




# LADEFLÄCHE UND LADERAUM SIND VERÄNDERLICH JE NACH VERWENDUNG DER SITZE




Fahrer und 4 bis 5 Insassen : Geräumiger Laderaum für Gepäck und Pakete.




Fahrer und 1 bis 2 Personen : Grosser Laderaum und Ladefläche für den Transport von Gütern.



Fahrer und 1 bis 2 Personen: Durch völliges Umklappen der hinteren Sitze Verlagerung der Ladefläche.






#### Innen - und Außenmaße des 403 B 5

a.	Länge zwischen hinterer Tür und hinterer Rückenlehne.	1,245	m
b.	Länge zwischen hinterer Tür und vorderer Rückenlehne	2,10	m
c.	Länge zwischen hinterer Tür und Armaturenbrett	2,87	m
d.	Höhe innen	0,90	m
e.	Breite innen	1,44	m



Die Bodenplatte der Ladefläche ist den ntierbar, so daß in besonderen Fällen ein außergewöhnlich großer Laderaum für sperrige Güter verfügbar ist.

Die hintere Sitzbank ist mit Rückenlehne völlig umklappbar, so daß, falls erforderlich, mehr Laderaum zur Verfügung steht.



Fahrer allein: Das vorübergehende Herausnehmen des rechten Vordersitzes gestattet das Laden von überlangen Gütern und bietet aussergewöhnlich grossen Laderaum.

f.	Höhe zwischen Bodenplatte und Fahrbahn (beladen)	0,59	m	
g.	Gesamtlänge	4,61	m	
h.	Gesamtbreite	1,68	m	
i.	Gesamthöhe (belastet)	1,55	m	
	Breite Öffnung Hintertür	0,99	m	
	Hohe Öffnung Hintertür	0,77	m	



### AUTOMATISCH ELECTROMAGNETISCH BETATIGTER PEUGEOT – VENTILATOR

(Patent PEUGEOT)

Der elektromagnetische Ventilator, mit dem die Modelle Berline Luxe, Grand Luxe, und Familiale Grand Luxe (lediglich Ottomotor) serienmäßig ausgestattet werden, ist vollautomatisch: Er tritt in Tätigkeit sobald die Motortemperatur 84°C erreicht hat und seine Wirkung erlischt, wenn die Temperatur auf 70°C herabsinkt, kontrolliert durch einen auf dem Zylinderkonf angeschraubten Thermo-Kontakt


dem Zylinderkopf angeschraubten Thermo-Kontakt. Praktisch ist der Ventilator nur im Sommer im Stadtverkehr oder Gebirge eingekuppelt, während er laufend bei kühler Witterung oder auf der Straße - wenn der Motor durch genügend starken Fahrtwind abgekühlt wird - ausgekuppelt bleibt. Die Leistungskraft, die normalerweise durch den Antrieb des Ventilators verbraucht wird (3-4 PS der Spitzengeschwindigkeit) wird frei, sobald dieser, zeitweilig unnütz, automatisch ausgekuppelt wird.

Der automatisch elektromagnetisch betätigte Ventilator weist folgende Vorteile auf :

Leistungssteigerung: Geschwindigkeitserhöhung maximal im Durchschnitt ungefähr 5 km/st je nach Modell.

Ersparnis an Treibstoff: Herabsetzung des Benzinverbrauchs um 0,41 bis 1 l auf 100 km gemäß der Durchschnitts-Geschwindigkeit und dem Straßenzustand. Bei gleicher Geschwindigkeit sinkt der Benzinverbrauch, bei höherer bleibt er derselbe.

Größere Laufruhe: Durch Unterdrückung des Heulens der Gebläseflügel sobald der Ventilator ausgekuppelt ist.



#### TECHNISCHE DATEN 40-3

#### OTTOMOTOR I 300 CCM - 48 PS DIN

Quadratischer 4 Zylinder - Motor 75 x 73 - Hubraum 1290 ccm - Leistung 54 PS SAE - "Kalter" Zylinderkopf mit halbkugelförmigem Verbrennungsraum - Ventile im Kopf über Kipphebel und Stößelstange gesteuert - Nockenwelle seitlich im Block - nasse, auswechselbare Laufbüchsen - Vergaser mit Vorwärmung - automatische Ventilatorkupplung - Elektrische Ausrüstung 12 V 55 A - Kraftstoffbehälter: 50 I.

### DIESEL-MOTOR INDENOR 85 43 PS DIN

Überquadratischer 4-Zylinder-Motor 85 x 80 - Hubraum 1816 ccm - Leistung 55 PS SAE - Zylinderkopf aus Speziallegierung - Ventile im Kopf über Kipphebel und Stößelstangen gesteuert-geschmiedeteKurbelwelle fünffach gelagert - nasse, auswechselbare Laufbüchsen - Elektrische Ausrüstung 12 V 75 A Diesel Kraftstoffbehälter 50 I.

#### OTTOMOTOR I 500 CCM - 53 PS DIN

Überquadratischer 4 - Zylinder-Motor 80 x 73 - Hubraum 1468 ccm - Leistung 65 PS SAE - "Kalter" Zylinder-kopf mit halbkugelförmigem Verbrennungsraum - Ventile im Kopf über Kipphebel und Stößelstangen gesteuert - Nockenwelle seitlich im Block - nasse, auswechselbare Laufbüchsen - Vergaser mit Vorwärmung - automatische Ventilatorkupplung - (mit Ausnahme des Kombiwagens Commercial) - Elektrische Ausrüstung 12 V 55 A - Kraftstoffbehälter: 50 I.

### **PEUGEOT**

LA PUBLICITÉ FRANÇAISE — PRINTED IN FRANCE IMP. GEORGES LANG - PARIS - Dépôt légal B 5752.

Prospekt diesem ng in Abweichung von den Angaben chtigung jederzeit vorbehalten. Spezifikation, Kontruktion oder Ausrüs<mark>tl</mark> vorherige Benac<mark>h</mark>

Knderungen